

HPI

HPI - CZ spol. s r. o.
500 06 Hradec Králové
Na Brně 2079

tel.: +420 495 800 911 (912)
fax.: +420 495 217 290
e-mail: info@hpi-cz.cz
prodej@hpi-cz.cz



cool technology


www.hpi.cz

Střešní vpust' FLAVENT® Bitumen pro potrubí DN 125

Technický list



Střešní vpust' Flavent® Bitumen zajišťuje účinný a bezpečný odvod srážkových vod z jednoplášťových a dvouplášťových plochých střech, venkovních teras a balkonů do svodů, kanálů, nebo do okapového systému. Konstrukce a materiálové složení zajišťuje rychlou a jednoduchou instalaci. V kombinaci s prodloužením lze použít pro jakékoliv typy střešních konstrukcí. Vpust' umísťujeme dle projektové dokumentace a je určena k instalaci do plochých střech z asfaltových pásů.

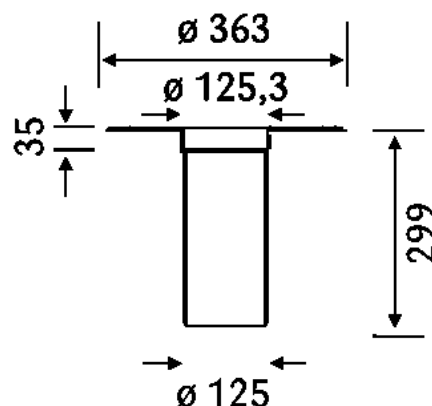

Technická data

Materiál	PVC-U s UV stabilizací / bitumenová manžeta 500 x 500 mm
Barva	Černá
Teplotní odolnost	- 20°/+ 80°C
Teplota zpracování	> + 5°C
Odolnost	Odolné vůči hnilobě, UV záření, povětrnostním vlivům, mrazu a stárnutí
Reakce na oheň	E
Kód produktu	KF6520
Průměr	125 mm
Montážní otvor	135 mm
Délka vpusti / průměr základny	299 mm / 363 mm
Hmotnost	2,3 kg
Balení	5 ks krabice / 40 ks pal.