



Sanitární komínek FLAVENT® Bitumen pro potrubí DN 100
(pro stávající potrubí)

Technický list

Sanitární komínek FLAVENT® Bitumen slouží pro ventilaci potrubí odpadních vod, pro řízené větrání obytných prostorů a také pro odvětrání potrubí pro motorické větrání z kuchyní a koupelen. Je určen k instalaci do plochých střech z asfaltových pásů.

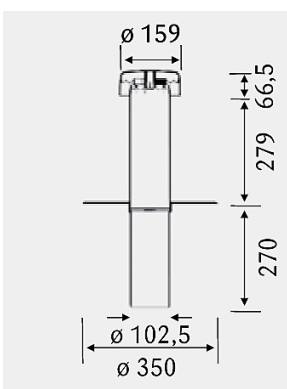

č. výrobku KF 6061

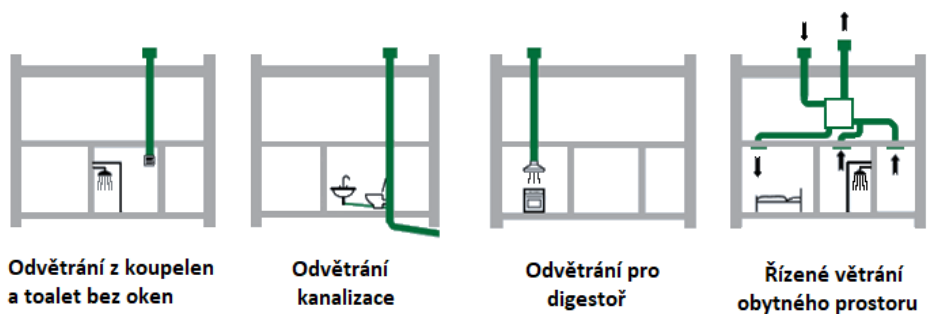

Technická data

Materiál	PVC-U s UV stabilizací / bitumenová manžeta 500 x 500 mm
Barva	Černá
Teplotní odolnost	- 20°/+ 80°C
Teplota zpracování	> + 5°C
Průtoková teplota	Max. + 40°C
Odolnost	Odolné vůči hnilobě, UV záření, povětrnostním vlivům, mrazu a stárnutí
Reakce na oheň	E
Větrací průřez	78,5 cm ²
Hmotnost	2,8 kg
Balení	5 ks krabice / 40 ks paleta
Montážní otvor	120 mm

Všechny uvedené informace a údaje jsou podloženy nejlepším vědomím a znalostmi. Nemohou být základem pro reklamaci. Právo na technické modifikace vyplývající z vývoje výrobku nebo změn ve výrobním procesu je vyhrazeno. Datum publikace 27.02..2023. Tento dokument nahrazuje všechna předchozí vydání.